Легкая промышленная вентиляция TORRETTE TR E-V

Вертикальные вытяжные крышные вентиляторы
Мощность до 18.000м3\час
Вертикальная вытяжка воздуха со стальным усилением.
Асинхронный индукционный мотор, класс изоляции F и уровень защиты IP55, стандартный размер UNELMEC B5, самовентилируемый, с ротором закрепленным на шариковых подшипниках.
Самоочищающийся вентилятор, загнутые назад лопасти, самовентилируемый, литая втулка, вращение по часовой стрелке (вид со стороны подачи). Металлическая рама с антикоррозийным покрытием, гарантирует длительный срок службы и стойкость к атмосферной коррозии.
Все модели снабжены стальной защитой от птиц.
Аэродинамичное всасывающее сопло из стали покрытой полиэфиром.
Однофазные модели могут управляться с помощью дополнительного регулятора скорости. Трехфазные модели имеют две скорости, которые могут выбираться с помощью дополнительного переключателя скорости.
Кроме того, они могут управляться с помощью дополнительного инвертера.

Размер

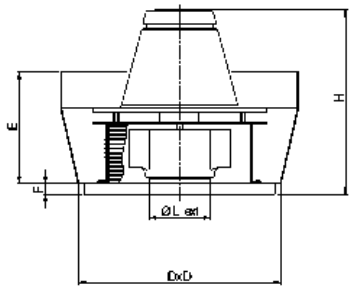

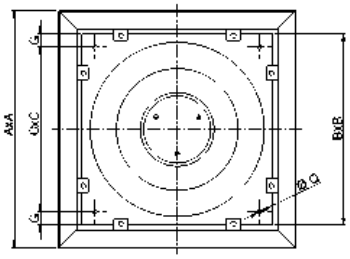

Модели	Код	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø L	Ø Q	кг
TRM 10 E-V 4P	15180	652	410	357	440	328	38	26.5	502	170	11	23
TRM 15 E-V 4P	15182	652	410	357	440	328	38	26.5	502	182	11	24
TRM 20 E-V 4P	15197	907	550	500	580	432	38	25	586	219	11	43
TRM 30 E-V 4P	15198	907	550	500	580	432	38	25	604	244	11	45
TRM 50 E-V 4P	15199	907	550	500	580	432	38	25	631	278	11	51
TRM 70 E-V 4P	15188	1144	830	750	860	491	38	40	723	328	12	105
TRT 10 E-V 4P	15181	652	410	357	440	328	38	26.5	502	170	11	23
TRT 15 E-V 4P	15183	652	410	357	440	328	38	26.5	502	182	11	24
TRT 20 E-V 4P	15184	907	550	500	580	432	38	25	586	219	11	43
TRT 30 E-V 4P	15185	907	550	500	580	432	38	25	604	244	11	45
TRT 50 E-V 4P	15186	907	550	500	580	432	38	25	631	278	11	51
TRT 70 E-V 4P	15187	1144	830	750	860	491	38	40	723	328	12	103
TRT 70 E-V 6P	15189	1144	830	750	860	491	38	40	723	365	12	106
TRT 100 E-V 4P	15190	1144	830	750	860	491	38	40	723	365	12	107
TRT 100 E-V 6P	15191	1462	980	900	1010	595	38	40	903	415	12	161
TRT 100 E-V 8P	15192	1462	980	900	1010	595	38	40	903	465	12	171
TRT 150 E-V 6P	15193	1462	980	900	1010	595	38	40	903	465	12	172
TRT 150 E-V 8P	15194	1462	980	900	1010	595	38	40	903	520	12	176
TRT 180 E-V 6P	15195	1462	980	900	1010	595	38	40	905	520	12	188
TRT 210 E-V 6P	15196	1462	980	900	1010	595	38	40	905	520	12	190

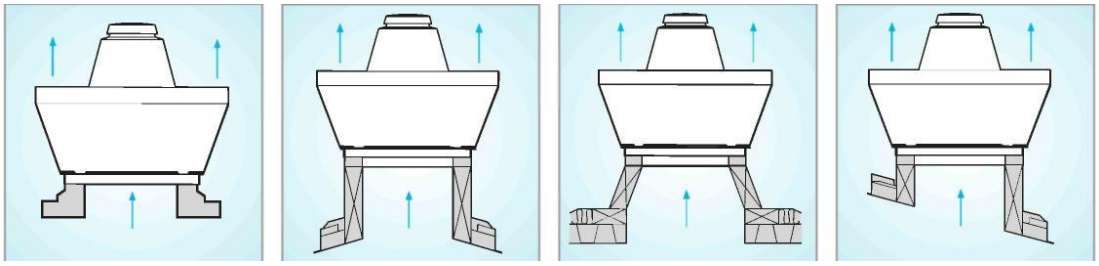

Технические характеристики

	Модели	Код	V~50 Hz	кВт	A	Пол.	Доставка м3/ч / л/с		P max мм H,0 / Pa		dB(A)* 3m	кг	Изоляция	IP	°C*
Одна фаза	TRM 10 E-V 4P	15180	230	0,10	0,50	4	1100	306	22	216	56	23	cl. 1	55	90
	TRM 15 E-V 4P	15182	230	0,15	0,70	4	1400	389	26	255	58.5	24	cl. 1	55	60
	TRM 20 E-V 4P	15197	230	0,28	1,30	4	2600	722	36	353	62	43	cl. 1	55	85
	TRM 30 E-V 4P	15198	230	0,40	1,80	4	3300	917	44	432	67	45	cl. 1	55	70
	TRM 50 E-V 4P	15199	230	0,80	3,70	4	4800	1333	55	540	72.5	51	cl. 1	55	80
	TRM 70 E-V 4P	15188	230	1,00	4,35	4	6400	1778	67,5	662	77	105	cl. 1	55	90
Три фазы	TRT 10 E-V 4P	15181	400	0,10	0,30	4	1100	306	22	216	56	23	cl. 1	55	90
	TRT 15 E-V 4P	15183	400	0,15	0,30	4	1400	389	26	255	58.5	24	cl. 1	55	90
	TRT 20 E-V 4P	15184	400	0,30	0,60	4	2700	750	35	343	62	43	cl. 1	55	90
	TRT 30 E-V 4P	15185	400	0,40	0,75	4	3200	889	46	451	67	45	cl. 1	55	90
	TRT 50 E-V 4P	15186	400	0,80	1,45	4	4900	1361	61	598	72.5	51	cl. 1	55	90
	TRT 70 E-V 4P	15187	400	0,95	1,85	4	6400	1778	69	677	77	103	cl. 1	55	90
	TRT 70 E-V 6P	15189	400	0,60	1,30	6	7000	1944	38	373	74	106	cl. 1	55	90
	TRT 100 E-V 4P	15190	400	1,90	3,25	4	10000	2778	84,5	829	84	107	cl. 1	55	40
	TRT 100 E-V 6P	15191	400	1,10	2,30	6	10800	3000	48	471	77	161	cl. 1	55	85
	TRT 100 E-V 8P	15192	400	0,93	2,10	8	11000	3056	34	334	71	171	cl. 1	55	80
	TRT 150 E-V 6P	15193	400	1,93	3,45	6	15000	4167	61	598	80	172	cl. 1	55	55
	TRT 150 E-V 8P	15194	400	1,60	3,10	8	15000	4167	45	441	74	176	cl. 1	55	75
	TRT 180 E-V 6P	15195	400	3,10	5,95	6	16000	4444	79	775	83	174	cl. 1	55	60
	TRT 210 E-V 6P	15196	400	3,40	6,40	6	18000	5000	79	775	84	176	cl. 1	55	50

* Рабочая температура от -25C до максимальной температуры при непрерывной работе

TORRETTE CURVES TR E - TR E-V

Макс. подача

Макс. поглощаемая мощность

Мин. подача

мин. поглощаемая мощность

CODE 15115-15180 TRM 10 E-EV 4P

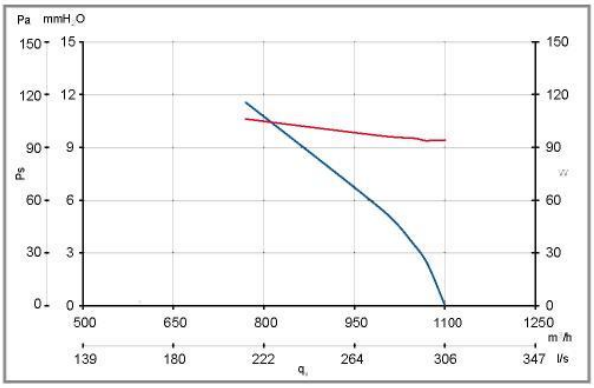

CODE 15205-15182 TRM 15 E-EV 4P

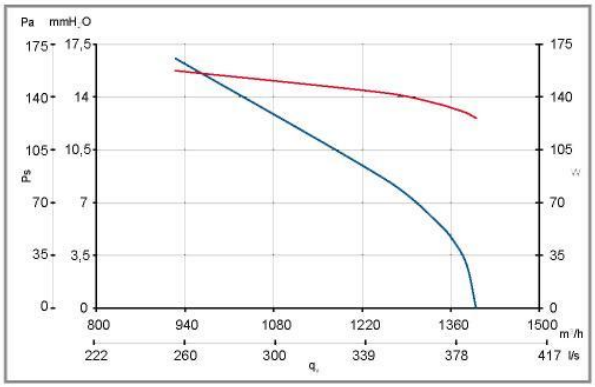

CODE 15216-15197 TRM 20 E-EV 4P

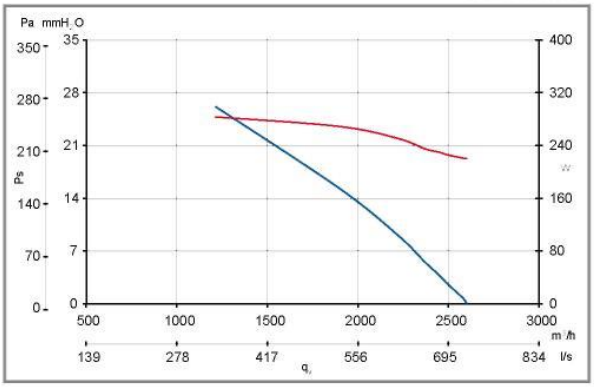

CODE 15356-15198 TRM 30 E -EV 4P

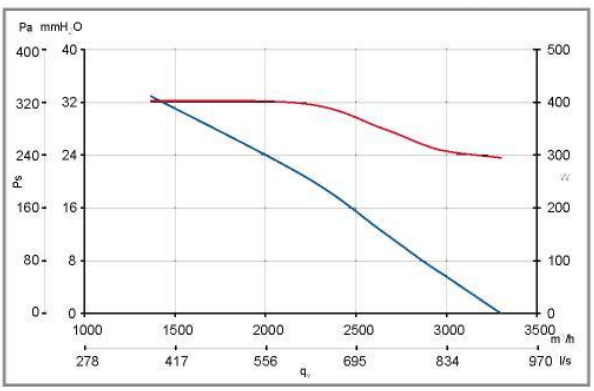

CODE 15556-15199 TRM 50 E-EV 4P

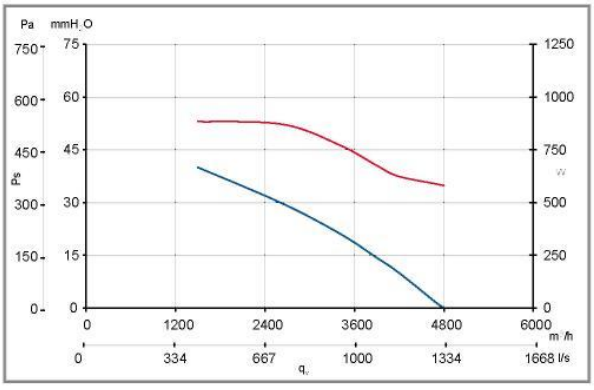

CODE 15070-15188 TRM 70 E-EV 4P

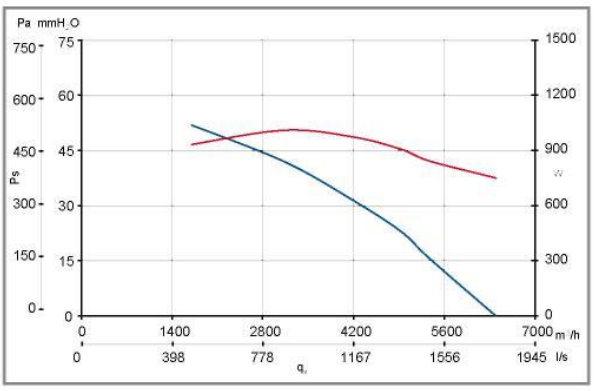

TORRETTE CURVES TR E - TR E -V

Макс. подача

Макс. поглощаемая мощность

Мин. подача

мин. поглощаемая мощность

CODE 15155-15181 TRT 10 E-EV 4P

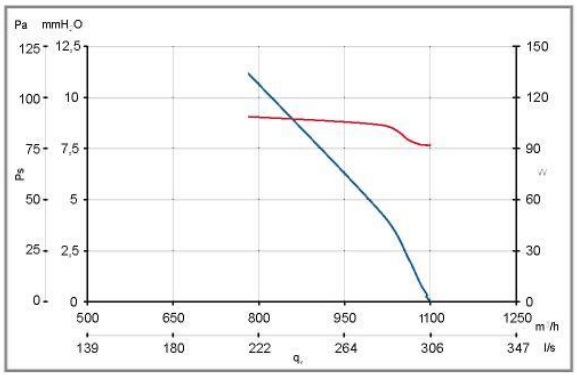

CODE 15255-15183 TRT 15 E-EV 4P

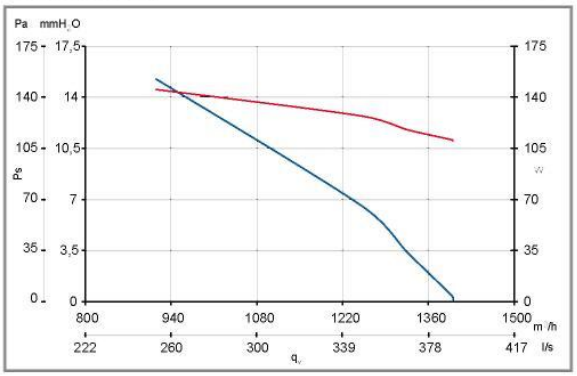

CODE 15215-15184 TRT 20 E-EV 4P

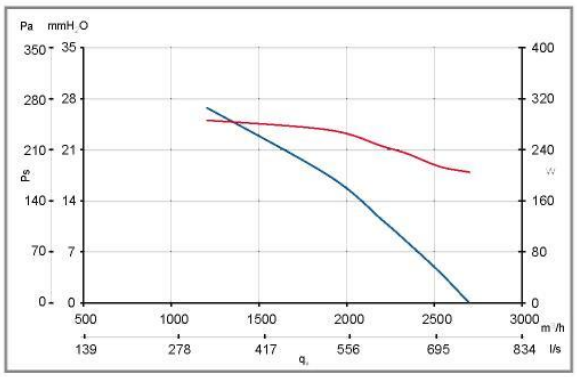

CODE 15355-15185 TRT 30 E-EV 4P

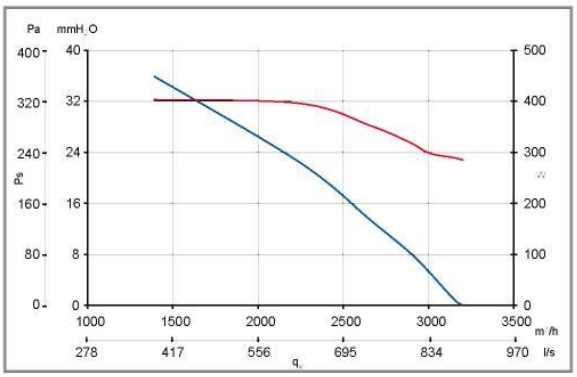

CODE 15555-15186 TRT 50 E-EV 4P

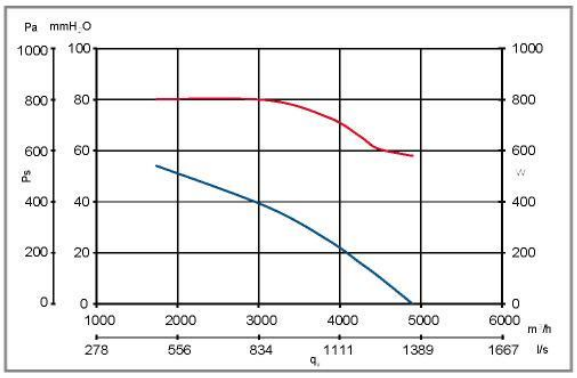

CODE 15071-15187 TRT 70 E-EV 4P

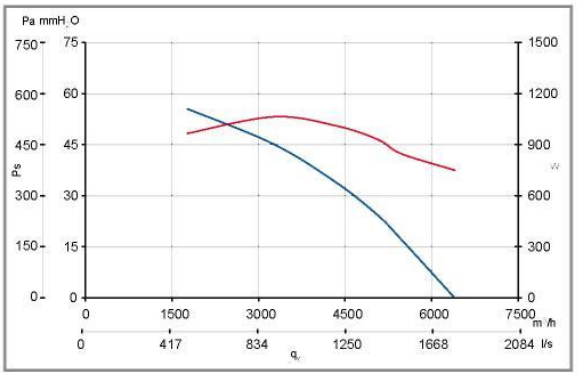

TORRETTE CURVES TR E - TR E -V

Макс. подача

Макс. поглощаемая мощность

Мин. подача

мин. поглощаемая мощность

CODE 15072-15189 TRT 70 E-EV 6P

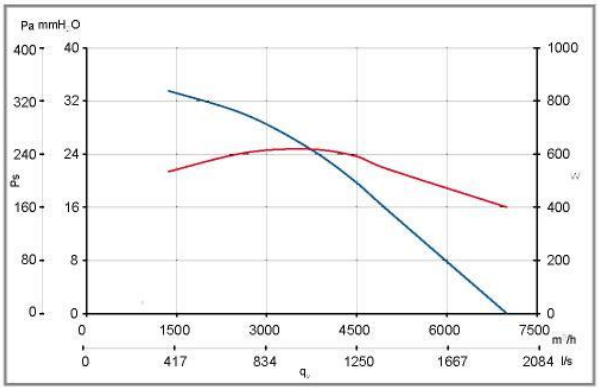

CODE 15073-15190 TRT 100 E-EV 4P

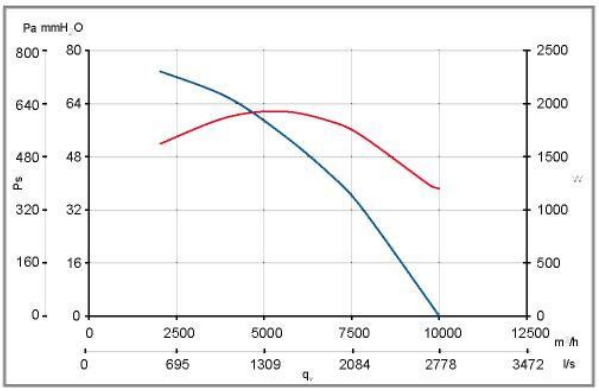

CODE 15074-15191 TRT 100 E-EV 6P

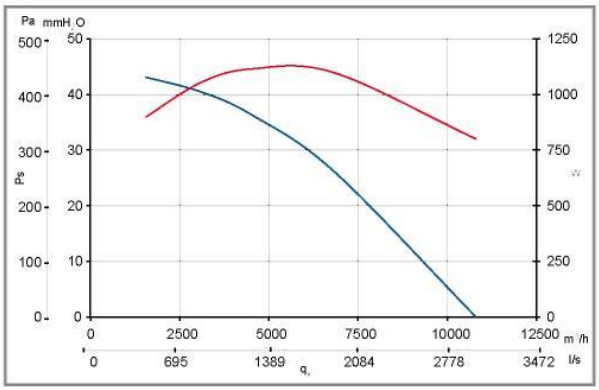

CODE 15075-15192 TRT 100 E-EV 8P

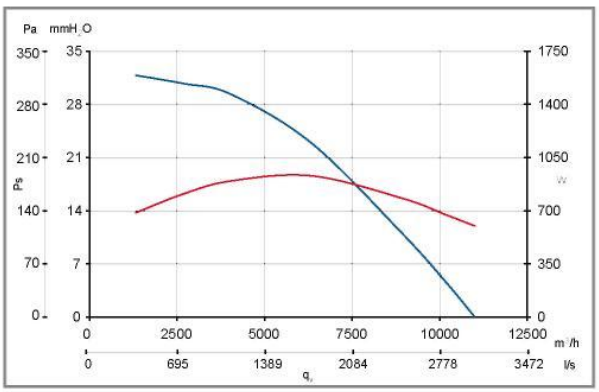

CODE 15076-15193 TRT 150 E-EV 6P

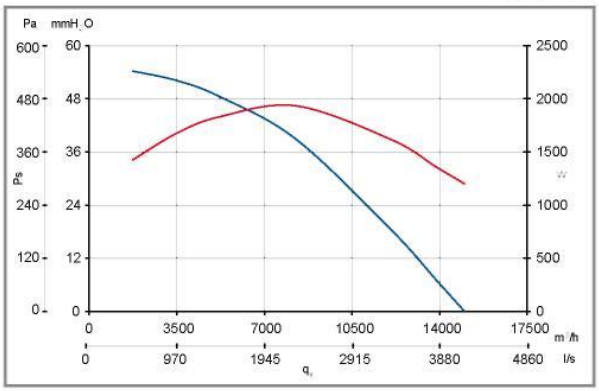

CODE 15077-15194 TRT 150 E-EV 8P

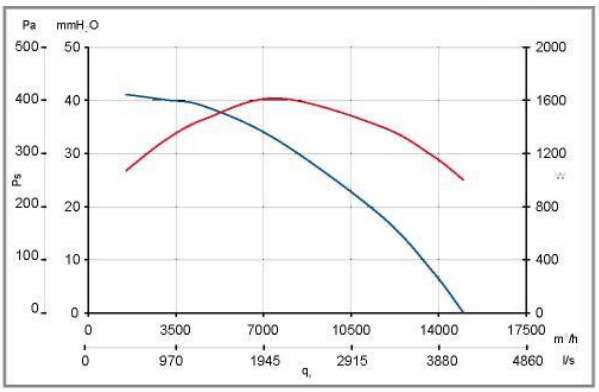

TORRETTE CURVES TR E - TR E -V

Макс. подача

Макс. поглощаемая мощность

Мин. подача

мин. поглощаемая мощность

CODE 15078-15195

TRT 180 E-EV 6P

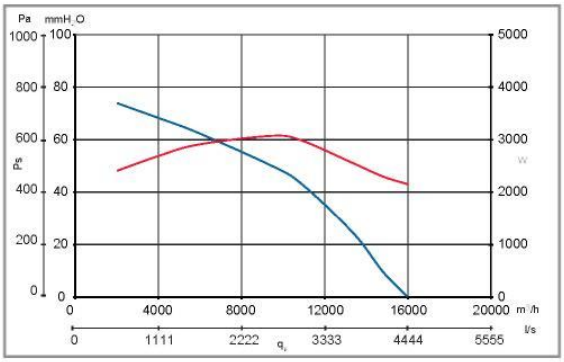

CODE 15079-15196

TRT 210 E-EV 6P

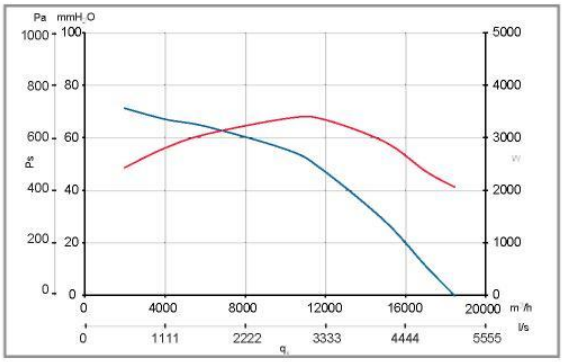

TORRETTE CURVES TR E - TR E -V

Макс. подача

Макс. поглощаемая мощность

Мин. подача

мин. поглощаемая мощность

CODE 15039

TRM 10 ED 4P

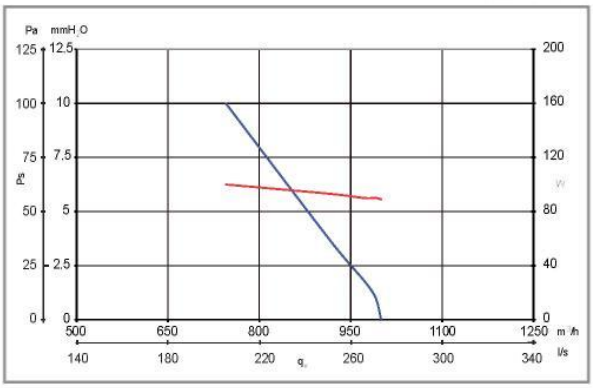

CODE 15041

TRM 15 ED 4P

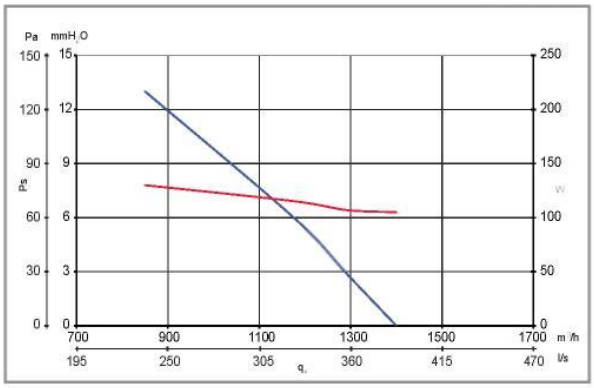

CODE 15043

TRM 20 ED 4P

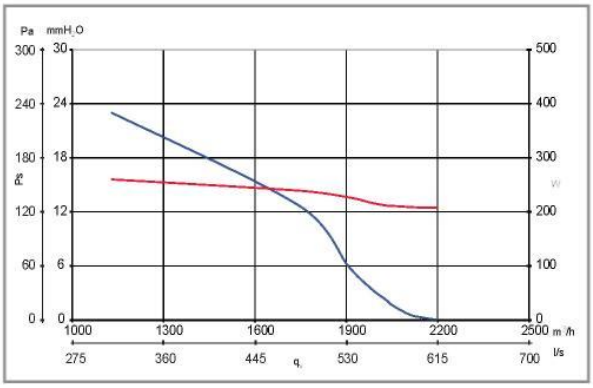

CODE 15046
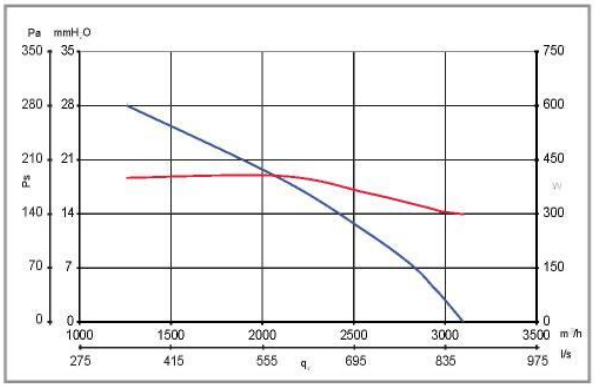
TRM 30 ED 4P