


ВР 120-45-6,3 исп.5



Вентилятор	Электродвигатель			Частота вращения колеса, об/мин	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Масса, кг	Виброизолятор	
	Типоразмер	кВт/об/мин	И <sub>н</sub> при 380 В, А				Тип	Кол-во
ВР120-45-6,3-О ВР120-45-6,3-К	АДМ132S4	7,5/1500	15,8	1425	4,6-11,5	310	ДО-42	4
	АДМ132М4	11/1500	22,9	1685	5,4-13,0	375		
	АИР160S4	15/1500	29,0	2000	6,4-10,0	395		
	АИР160М4	18,5/1500	35,0	2000	6,4-13,5	395		
	А180S4	22/1500	42,0	2000	6,4-16,0	410		5

Вентилятор	n, об/мин	Значение $L_{wi}$ , дБ в октавных полосах, $f_i$ , Гц								$L_{WA}$ , дБА
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВР 120-45-6,3	1425	87	90	97	108	96	93	89	85	106
	1685	91	94	101	112	100	97	93	89	110
	2000	96	99	106	117	105	102	98	94	115

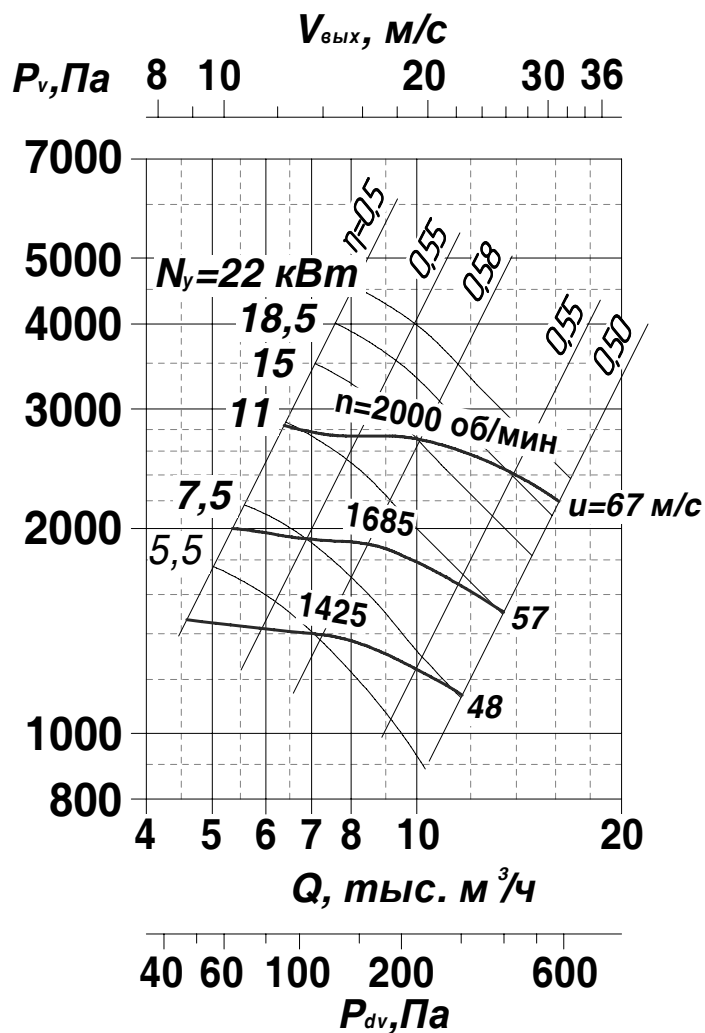