


ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ: ВР 120 – 45

ВР 120-45-8 исп.5

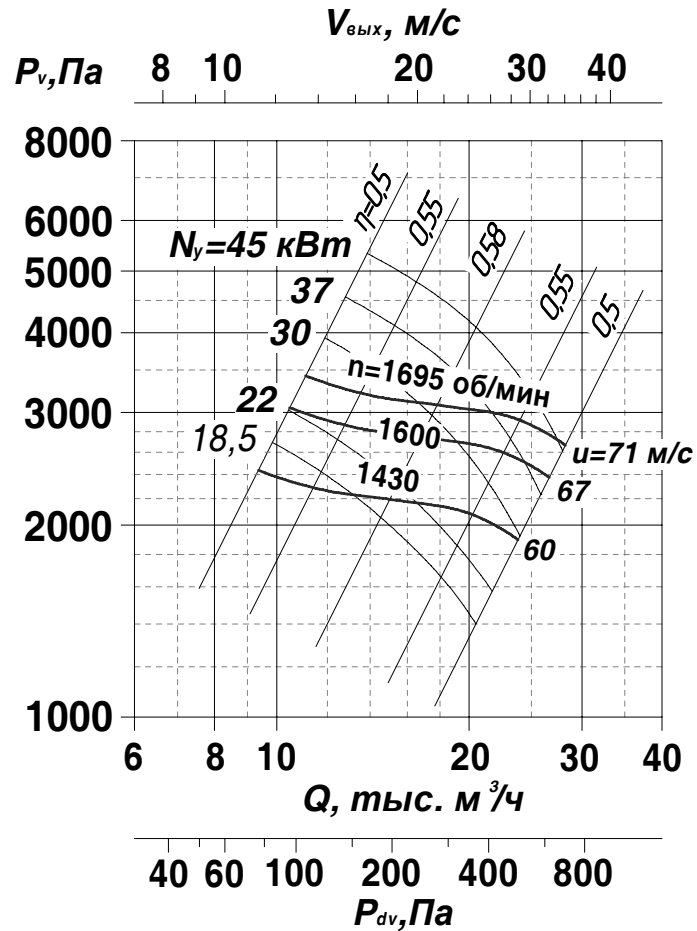

Вентилятор	Электродвигатель			Частота вращения колеса, об/мин	Производительность, тыс. м³/час	Масса, кг	Виброизолятор	
	Типоразмер	кВт/об/мин	Ин при 380 В, А				Тип	Кол-во
ВР120-45-8-О ВР120-45-8-К	A180S4	22/1500	42,0	1430	9,5-16,5	700	ДО-43	6
	A180M4	30/1500	56,0	1430	9,5-24,0	760		
	A200M4	37/1500	70,0	1600	10,5-24,5	825		
	A200L4	45/1500	86,0	1600	10,5-27,0	855		
	A200L4	45/1500	86,0	1695	11,0-27,5	860		

Вентилятор	n, об/мин	Значение L _{wi} , дБ в октавных полосах, f _i , Гц								L _{WA} , дБА
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВР 120-45-8	1430	94	97	104	115	103	100	96	92	113
	1600	97	100	107	118	106	103	99	95	116
	1695	98	101	108	119	107	104	100	96	117

