


ВО – 2,3 – 130 – 11,2

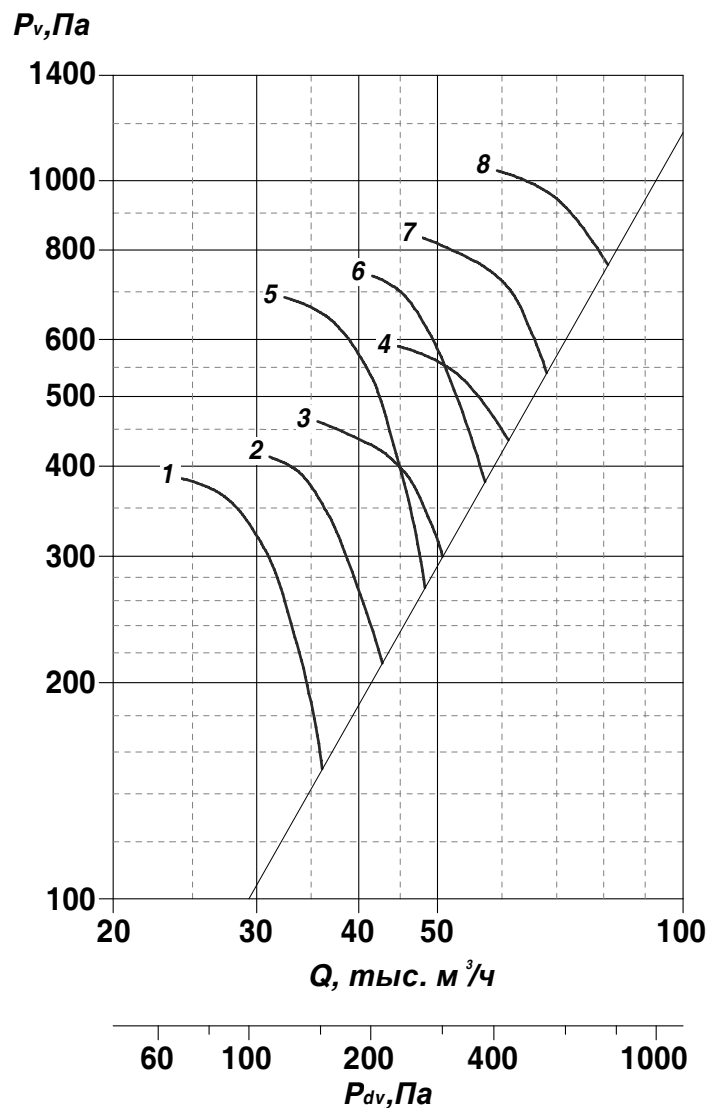

Вентилятор	№ кривой	Угол установки лопаток, град	Электродвигатель			Производительность, тыс.м ³ /ч	Масса, кг
			Типоразмер	кВт/(об/мин)	И _н при 380 В, А		
ВО-2,3-130 – 11,2	1	25	АИР132М8	5,5/750	13,6	24,3-36,0	178,0
	2	30	АИР132М8	5,5/750	13,6	31,1-42,7	178,0
	3	36	АИР160S8	7,5/750	18,0	35,7-50,7	225,0
	4	45	АИР160М8	11/750	26,0	44,6-61,1	230,0
	5	25	АИР160S6	11/1000	23,0	32,4-48,2	245,0
	6	30	АИР160М6	15/1000	31,0	41,5-57,1	244,0
	7	36	АИР180М6	18,5/1000	36,9	47,9-68,0	316,0
	8	45	АД200L6	30/1000	60,0	59,1-80,9	346,0

Вентилятор	№ кривой	Угол установки лопаток, град	n, об/мин	Значение L_{wi} , дБ в октавных полосах f_i , Гц								L_{wA} , дБА
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВО-2,3-130 – 11,2	1	25	750	81	84	93	91	87	86	82	78	93
	2	30		82	87	97	94	91	88	85	79	96
	3	36		83	87	99	97	92	90	87	80	98
	4	45		91	96	100	98	94	92	90	84	100
	5	25	1000	88	91	100	98	94	93	89	85	100
	6	30		89	94	104	101	98	95	92	86	103
	7	36		90	94	106	104	99	97	94	87	105
	8	45		98	103	107	105	101	99	97	91	107

Опции

