


ВО – 2,3 – 130 – 5,6

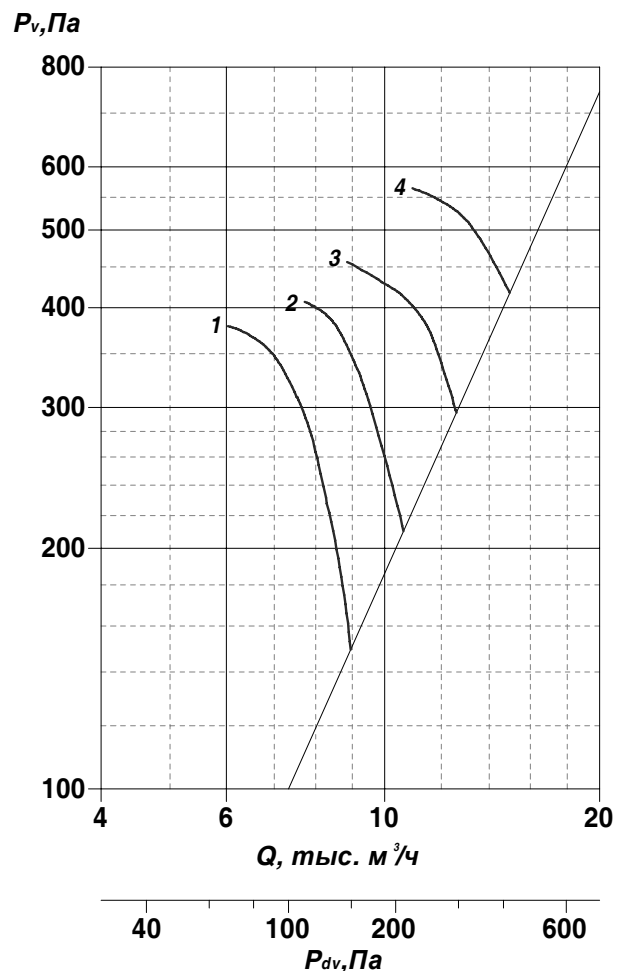

Вентилятор	№ кривой	Угол установки лопаток, град	Электродвигатель			Производительность, тыс.м <sup>3</sup> /ч	Масса, кг
			Типо-размер	кВт/(об/мин)	In при 380 В, А		
ВО-2,3-130 – 5,6	1	25	АДМ80А4	1,1/1500	3,03	6,08-8,9	60,0
	2	30	АДМ80В4	1,5/1500	3,78	7,7-10,6	62,2
	3	36	АДМ90L4	2,2/1500	5,78	8,8-12,5	59,9
	4	45	АДМ100S4	3/1500	7,17	10,9-14,9	74,6

Вентилятор	№ кривой	Угол установки лопаток, град	n, об/мин	Значение L <sub>wi</sub> , дБ в октавных полосах f <sub>i</sub> , Гц								L <sub>wA</sub> , дБА
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВО-2,3-130 – 5,6	1	25	1500	75	78	87	85	81	80	76	72	87
	2	30		76	81	91	88	85	82	79	73	90
	3	36		77	81	93	91	86	84	81	74	92
	4	45		85	90	94	92	88	86	84	78	94

### Опции

