


ВО – 2,3 – 130 – 5

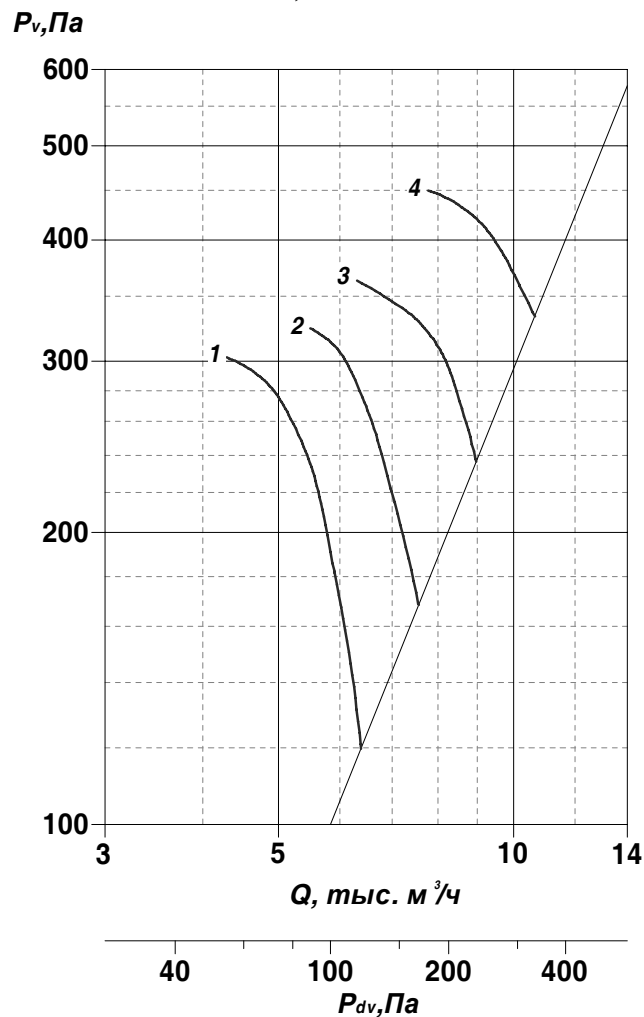

Вентилятор	№ кривой	Угол установки лопаток, град	Электродвигатель			Производительность, тыс.м ³ /ч	Масса, кг
			Типо-размер	кВт/(об/мин)	И _н при 380 В, А		
ВО-2,3-130-5	1	25	АДМ71В4	0,75/1500	2,23	4,3-6,4	60,0
	2	30	АДМ71В4	0,75/1500	2,23	5,5-7,5	60,0
	3	36	АДМ80А4	1,1/1500	3,03	6,3-8,9	70,0
	4	45	АДМ80В4	1,5/1500	3,78	7,8-10,6	72,0

Вентилятор	№ кривой	Угол установки лопаток, град	n, об/мин	Значение L_{wi} , дБ в октавных полосах f_i , Гц								L_{WA} , дБА
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВО-2,3-130-5	1	25	1500	72	75	84	82	78	77	73	69	84
	2	30		73	78	88	85	82	79	76	70	87
	3	36		74	78	90	88	83	81	78	71	89
	4	45		82	87	91	89	85	83	81	75	91

Опции

Щит управления	Вставки гибкие типа «В»
	