


ВО – 2,3 – 130 – 6,3

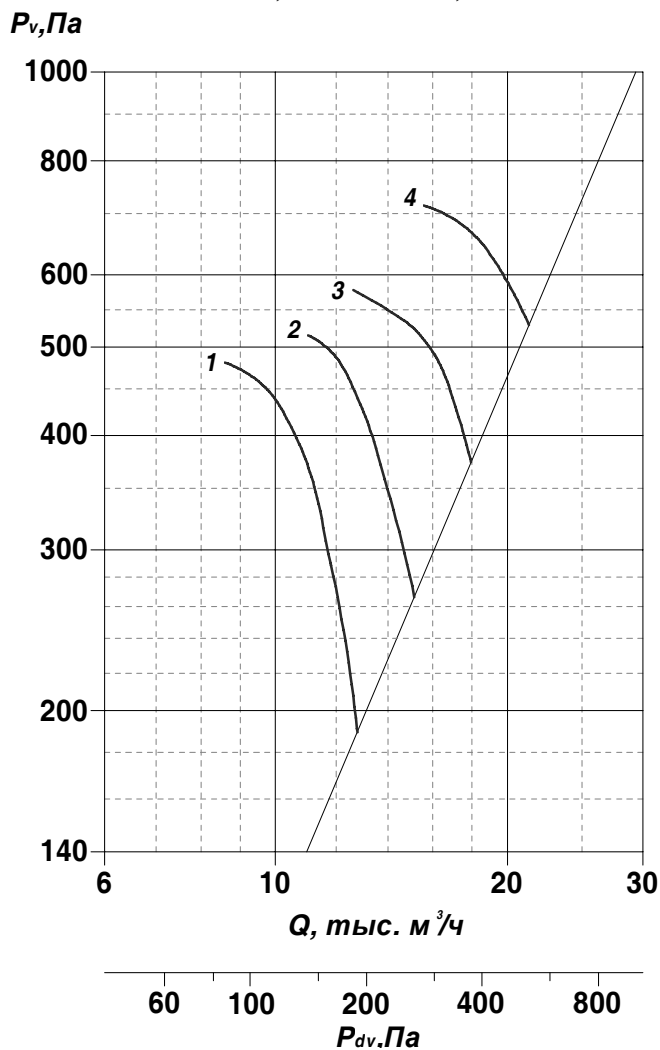

Вентилятор	№ кривой	Угол установки лопаток, град	Электродвигатель			Производительность, тыс.м ³ /ч	Масса, кг
			Типо-размер	кВт/(об/мин)	И _n при 380 В, А		
ВО-2,3-130 – 6,3	1	25	АДМ90L4	2,2/1500	5,78	8,5-12,7	79,9
	2	30	АДМ100S4	3,0/1500	7,17	11,0-15,1	88,6
	3	36	АДМ100S4	3,0/1500	7,17	12,6-17,9	88,6
	4	45	АДМ112M4	5,5/1500	12,0	15,5-21,3	107,5

Вентилятор	№ кривой	Угол установки лопаток, град	n, об/мин	Значение L _{wi} , дБ в октавных полосах f _i , Гц							L _{WA} , дБА	
				63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
ВО-2,3-130 – 6,3	1	25	1500	79	82	91	89	85	84	80	76	91
	2	30		80	85	95	92	89	86	83	77	94
	3	36		81	85	97	95	90	88	85	78	96
	4	45		89	94	98	96	92	90	88	82	98

Опции

Щит управления	Вставки гибкие типа «В»
	