


ВО – 2,3 – 130 – 7,1

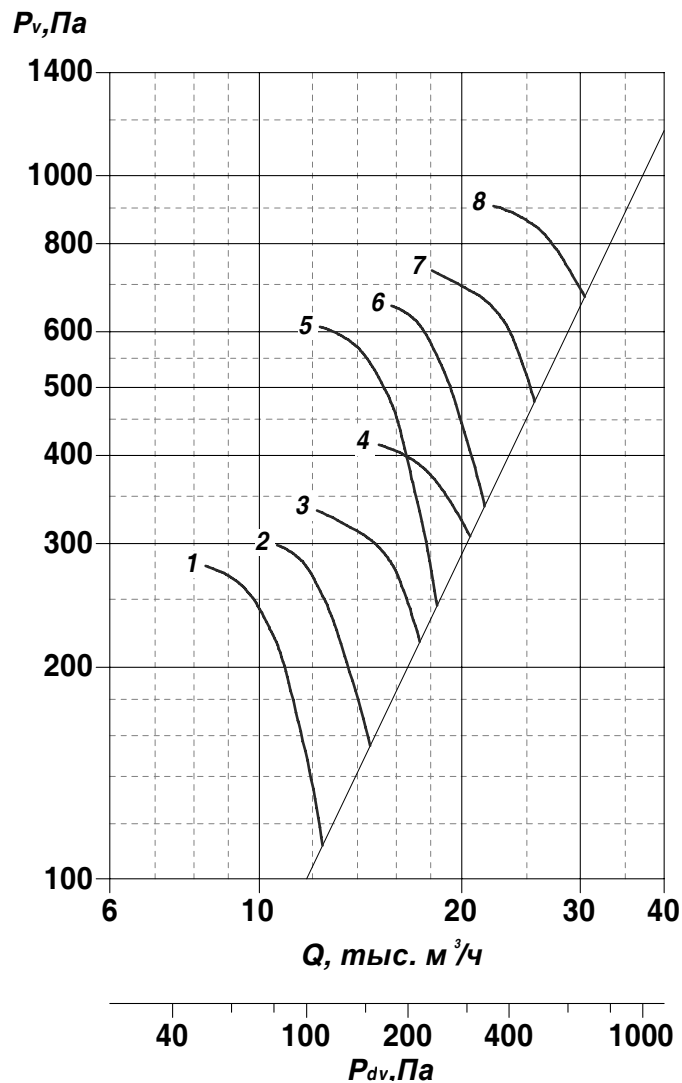

Вентилятор	№ кривой	Угол установки лопаток, град	Электродвигатель			Производительность, тыс. м ³ /ч	Масса, кг
			Типоразмер	кВт/(об/мин)	И _н при 380 В, А		
ВО-2,3-130 – 7,1	1	25	АДМ80В6	1,1/1000	3,39	8,3-12,4	97,3
	2	30	АДМ90L6	1,5/1000	4,74	10,6-14,6	98,5
	3	36	АДМ100L6	2,2/1000	6,1	12,2-17,3	112,5
	4	45	АДМ112МА6	3,0/1000	7,6	15,0-20,5	125,7
	5	25	АДМ100L4	4,0/1500	8,5	12,3-18,3	114,5
	6	30	АДМ112М4	5,5/1500	12,0	15,7-21,6	127,5
	7	36	АДМ112М4	5,5/1500	12,0	18,0-25,6	127,5
	8	45	АДМ132М4	11/1500	22,9	22,2-30,5	134

Вентилятор	№ кривой	Угол установки лопаток, град	n, об/мин	Значение L _{wi} , дБ в октавных полосах f _i , Гц								L _{wA} , дБА
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВО-2,3-130 – 7,1	1	25	1000	74	77	86	84	80	79	75	71	86
	2	30		75	80	90	87	84	81	78	72	89
	3	36		76	80	92	90	85	83	80	73	91
	4	45		84	89	93	91	87	85	83	77	93
	5	25	1500	82	85	94	92	88	87	83	79	94
	6	30		83	88	98	95	92	89	86	80	97
	7	36		84	88	100	98	93	91	88	81	99
	8	45		92	97	101	99	95	93	91	85	101

Опции

