


ВО – 2,3 – 130 – 8

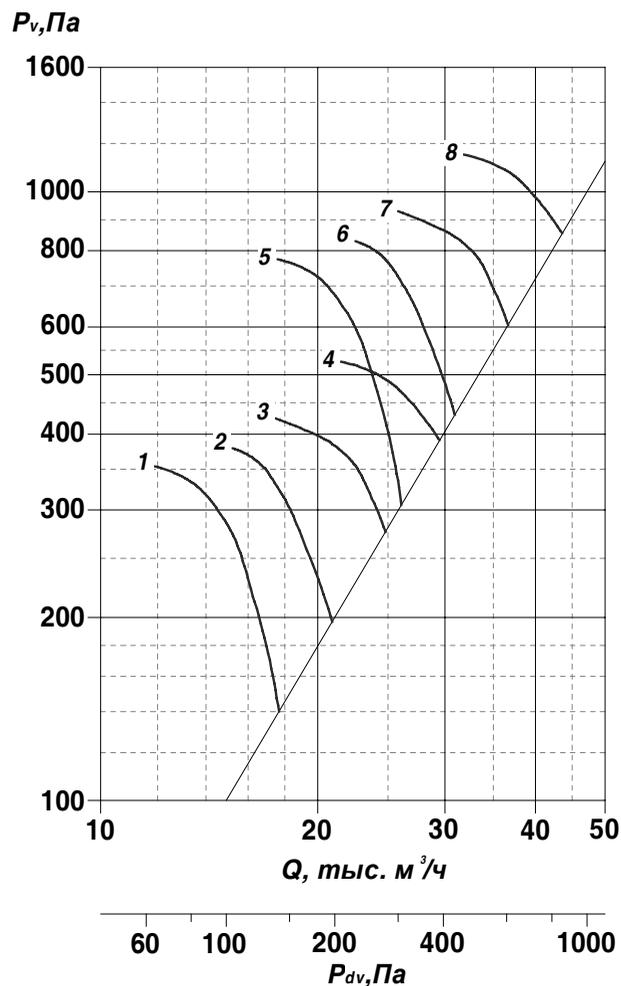

Вентилятор	№ кривой	Угол установки лопаток, град	Электродвигатель			Производительность, тыс.м ³ /ч	Масса, кг
			Типоразмер	кВт/(об/мин)	И _н при 380 В, А		
ВО-2,3-130 – 8	1	25	АДМ100L6	2,2/1000	6,1	11,9-17,6	90,5
	2	30	АДМ112МА6	3,0/1000	7,6	15,2-20,9	103,7
	3	36	АДМ112МА6	3,0/1000	7,6	17,4-24,8	103,7
	4	45	АДМ132S6	5,5/1000	12,4	21,5-29,4	118,5
	5	25	АДМ132S4	7,5/1500	15,8	17,6-26,1	117,7
	6	30	АДМ132М4	11/1500	22,9	22,5-30,9	112,0
	7	36	АДМ132М4	11/1500	22,9	25,8-36,6	112,0
	8	45	АИР160S4	15/1500	29,0	31,8-43,5	180,0

Вентилятор	№ кривой	Угол установки лопаток, град	n, об/мин	Значение L _{wi} , дБ в октавных полосах f _i , Гц								L _{wA} , дБА
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВО-2,3-130 – 8	1	25	1000	77	80	89	87	83	82	78	74	89
	2	30		78	83	93	90	87	84	81	75	92
	3	36		79	83	95	93	88	86	83	76	94
	4	45		87	92	96	94	90	88	86	80	96
	5	25	1500	86	89	98	96	92	91	87	83	98
	6	30		87	92	102	99	96	93	90	84	101
	7	36		88	92	104	102	97	95	92	85	103
	8	45		96	101	105	103	99	97	95	89	105

Опции

Щит управления



Вставки гибкие типа «В»

