


ВО – 2,3 – 130 – 4

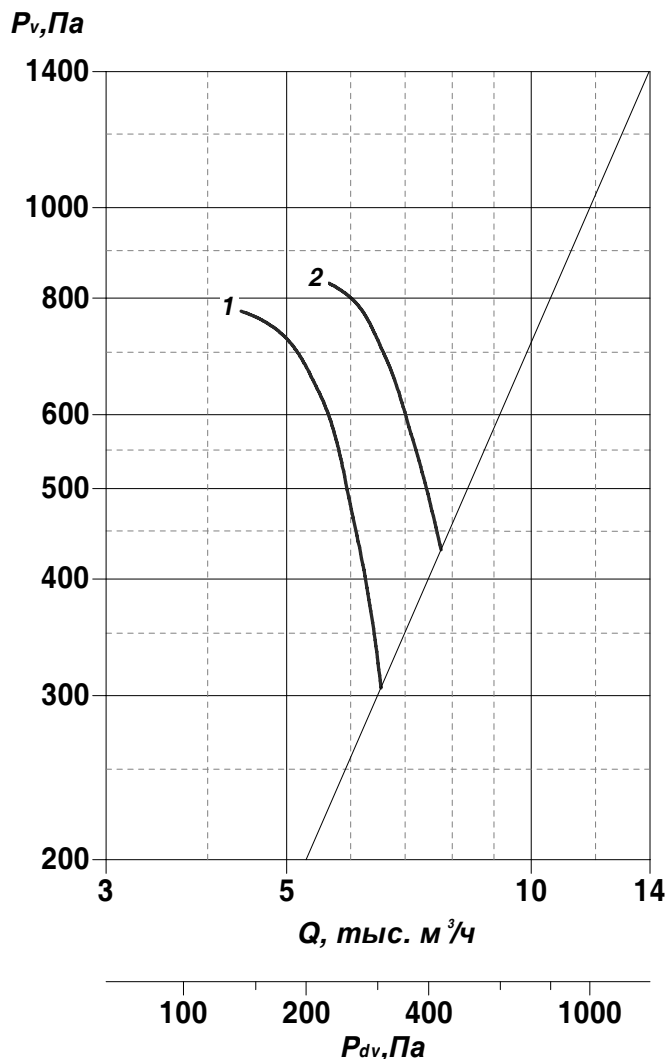

Вентилятор	№ кривой	Угол установки лопаток, град	Электродвигатель			Производительность, тыс.м ³ /ч	Масса, кг
			Типо-размер	кВт/(об/мин)	И _н при 380 В, А		
ВО-2,3-130-4	1	25	АДМ80А2	1,5/3000	3,46	4,4-6,5	42,0
	2	30	АДМ80В2	2,2/3000	4,86	5,6-7,7	53,5

Вентилятор	№ кривой	Угол установки лопаток, град	n, об/мин	Значение L _{wi} , дБ в октавных полосах f _i , Гц								L _{wA} , дБА
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВО-2,3-130-4	1	25	3000	80	83	92	90	86	85	81	77	92
	2	30		81	86	96	93	90	87	84	78	95

Опции

Щит управления	Вставки гибкие типа «В»
	