


# ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ: ВР 120 – 45

ВР 120-45-5 исп.5

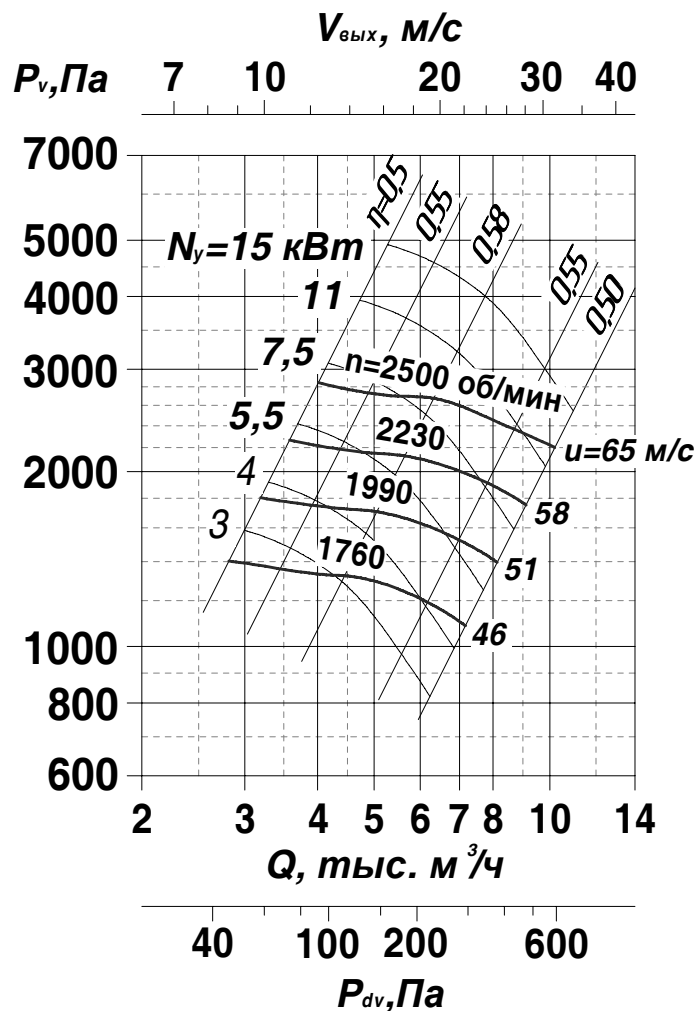

Вентилятор	Электродвигатель			Частота вращения колеса, об/мин	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Масса, кг	Виброизолятор	
	Типоразмер	кВт/об/мин	И <sub>н</sub> при 380 В, А				Тип	Кол-во
ВР120-45-5-О ВР120-45-5-К	АИРМ112М4	5,5/1500	11,3	1760	2,8-7,2	210	ВП-50	4
	АДМ132S4	7,5/1500	15,8	1990	3,2-8,1	220		
	АДМ132S4	7,5/1500	15,8	2230	3,6-7,6	220		
	АДМ132М4	11/1500	22,9	2230	3,6-9,2	220		
	АДМ132М4	11/1500	22,9	2500	4,0-9,0	220		
	АИР160S4	15/1500	29,0	2500	4,0-10,2	290	6	

Вентилятор	n, об/мин	Значение $L_{wi}$ , дБ в октавных полосах, $f_i$ , Гц								$L_{wa}$ , дБА
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВР 120-45-5	1760	84	87	94	105	93	90	86	82	103
	1990	87	90	97	108	96	93	89	85	106
	2230	90	93	100	111	99	96	92	88	109
	2500	93	96	103	114	102	99	95	91	112

